
ROMC-6 SoniXs

REVOLUTIONIZE YOUR
END-OF-LINE [PACKAGING]
PERFORMANCE

- Operator Cycled Strapping Machine
- Standard 6 SoniXs® Ultrasonic Sealer
- Track Size Up To 2800mm Wide
- Up To 30 Bundles Per Minute
- Machine Options Available

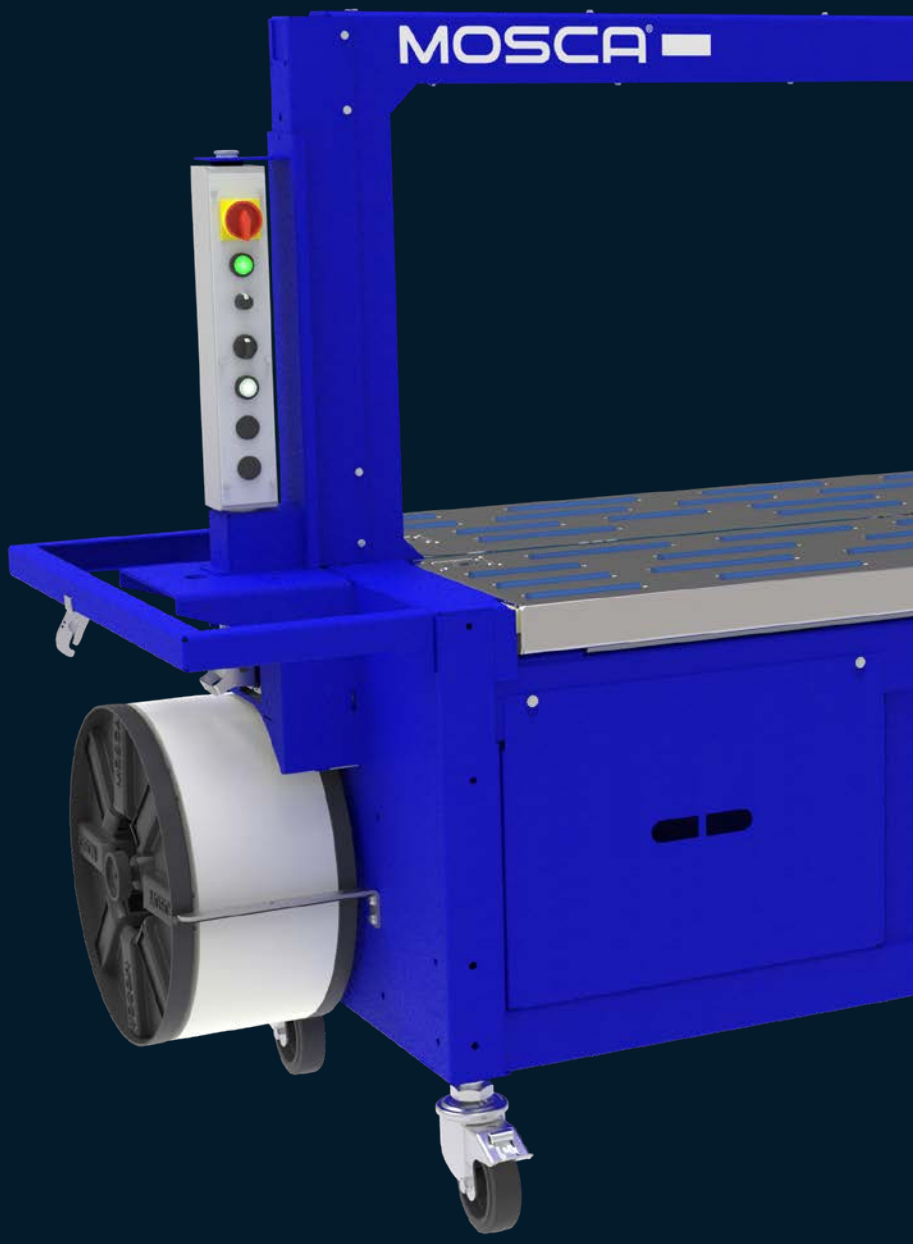

EAM-MOSCA®

ROMC-6 SoniXs

WALK UP STRAPPING MACHINE FOR LARGER PRODUCT BUNDLING & CLOSING APPLICATIONS

The ROMC-6 SoniXs® operator cycled machine features a wide arch suited well to strapping large products like windows and doors. Features include a robust reinforced cabinet design with a gravity roller tabletop. Manual controls are available via the side panel or optional footswitch for easy hands-free strapping. In the corrugated industry, this machine applies individual straps to large boxes and to bulk bins for reinforcement.

SONIXS® MOSCA

The Ultimate Strap Sealing Solution

Mosca's proprietary SoniXs® ultrasonic sealing heads have revolutionized strapping systems offering significant and proven advantages over traditional heat-seal technologies, including cost, maintenance, and longevity across all industries and applications.

Unlike heat seal systems, SoniXs® strap seals are made without the use of high-temperature components, reducing energy costs, improving safety, and generating lower emissions.

A SoniXs® seal is harder to break, and the visible evidence of a break is irreversible. The distinctive impression on Mosca's ultrasonically-sealed strap makes it easy to identify if the packaging has been tampered with. The seal will be distinguishably different if a strap is removed and reapplied.

Key Benefits

+ **INCREASED SEAL STRENGTH**
+ **COST SAVINGS**
+ **LASTING DURABILITY**
+ **CONSISTENT SEALING**
+ **WORRY-FREE PRODUCT SECUREMENT**
+ **ENERGY CONSERVATION**
+ **LOW MAINTENANCE**
+ **SEALS BOTH PP AND PET**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Rate
Up to 30 bundles per minute, depending on track size

Track Size
1250mm x 600mm (49" x 23.5")
1650mm x 600mm (65" x 23.5")
2200mm x 600mm (86.5" x 23.5")
2600mm x 600mm (102" x 23.5")
2800mm x 600mm (110" x 23.5")
(Other sizes available on request)

Electrical
110-220v 60 Hz, 0.5 KVA

Table
Gravity roller table top

Table Height
Standard: 30.5" - 39.4" (775mm - 1001mm)
Risers required: 38.5" - 55" (978mm - 1397mm)
Outriggers required: 26" - 33.5" (661mm - 851mm)

Strapping
SoniXs® sealer runs PP strap from 5-12mm and select PET straps.

Strap Tension
Infinitely adjustable from 10 - 60 Lbs.

Strap Seal
SoniXs® ultrasonic seal

Seal Location
Bottom center seal

Machine Shipping Weight
Approx. 1350 Lbs.

Casters
Two swivel-lock casters, Two fixed casters

OPTIONS


- Photo Eye (for automatic cycle start)
- Light tower
- Double pneumatic press
- Cycle complete indicator
- Signal exchange




Want to see the ROMC-6 SoniXs® in action? Use the QR code to learn more.

MACHINE DIMENSIONS

	MACHINE ARCH SIZE									
	1250 x 600		1650 x 600		2200 x 600		2600 x 600		2800 x 600	
	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm
A	23	590	23	590	23	590	23	590	23	590
B	49	1250	65	1650	86.5	2200	102.5	2600	112.5	2860
C	24.5	625	32.5	825	43.5	1105	51	1300	55	1400
D	62	1575	78	1975	99.5	2525	115	2925	123	3122
E	86	2190	102	2590	123.5	3140	139.5	3540	147	3738

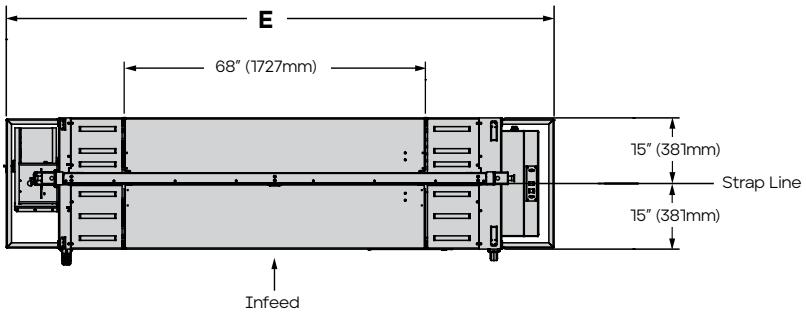

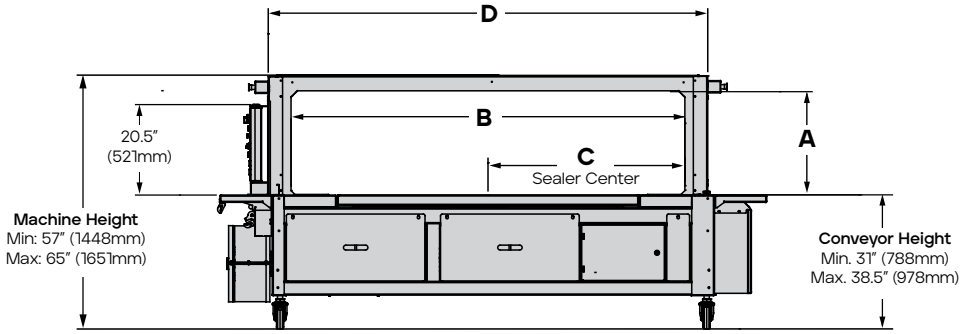

CONTACT US FOR A FREE CONSULTATION TODAY
www.eammosca.com | info@eammosca.com

U.S.A., Latin America & The Caribbean

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Phone: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

Canada


EAM-Mosca Canada Ltd.
170 William Smith Drive, Whitby, Ontario, L1N 9N3
Phone: +52 800.633.6392 / +52 905.665.8225
Fax: 905.665.8188

©2023 EAM-Mosca Corporation. All Specifications Subject to Change Without Notice. 07/2023

ROMC-6 SoniXs

REVOLUCIONA EL
RENDIMIENTO EN TU
FIN DE LÍNEA [EMPAQUE]

- Máquina Flejadora Ciclada Por Operador
- Sellador Ultrasónico Estándar 6 SoniXs®
- Tamaño De Pista De Hasta 2600mm De Ancho
- Hasta 30 Paquetes Por Minuto
- Opciones De Máquina Disponibles

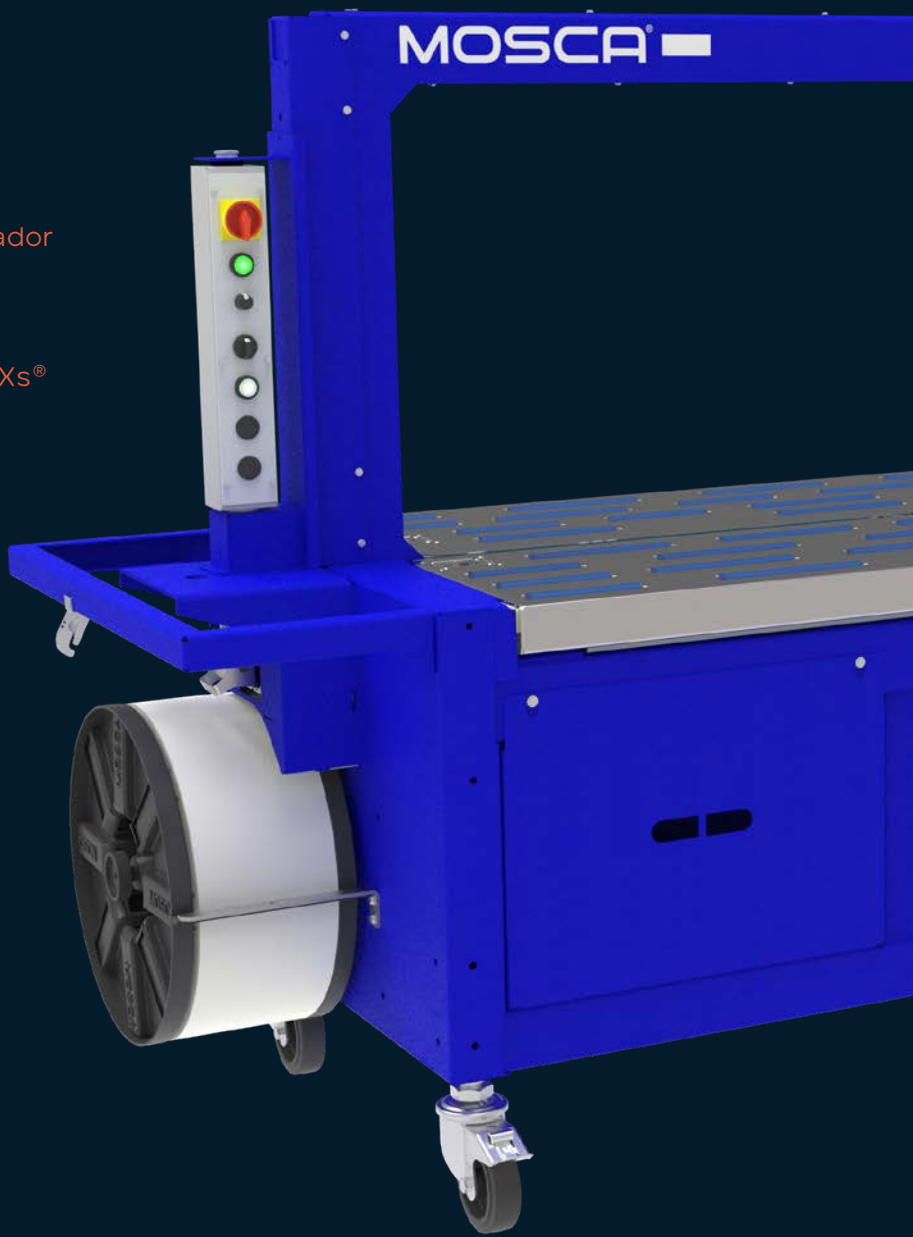

EAM-MOSCA®

ROMC-6 SoniXs

MÁQUINA FLEJADORA PARA APLICACIONES DE AGRUPACIÓN Y CIERRE DE PRODUCTOS MÁS GRANDES

La máquina ciclada por operador ROMC-6 SoniXs® presenta un diseño de gabinete robusto y reforzado y una mesa con rodillos de gravedad para un fácil manejo del producto. El arco ancho lo hace adecuado para productos grandes como aplicaciones de puertas y ventanas.

Las opciones de la máquina, desde una prensa neumática hasta la activación con interruptor de pie, permiten personalizaciones para necesidades individuales y aplicaciones únicas.

SONIXS MOSCA

La Solución Definitiva En Sistemas de Flejado

Los cabezales de sellado ultrasónico SoniXs® patentados de Mosca han revolucionado los sistemas deflejado y ofrecen ventajas significativas y comprobadas sobre las tecnologías de sellado térmico tradicionales, incluido el costo, el mantenimiento y la longevidad en todas las industrias y aplicaciones.

A diferencia de los sistemas de sellado térmico, los sellosde flejado SoniXs® se fabrican sin el uso de componentesde alta temperatura, lo que reduce los costos de energía, mejora la seguridad y genera menos emisiones.

Un sello SoniXs® es más difícil de romper y la evidencia visible de una ruptura es irreversible. La impresión distintiva en el fleje sellado ultrasónico de Mosca facilita la identificación si el empaque ha sido manipulado. El sello será claramentediferente si se quita un fleje y se vuelve a colocar.

Beneficios Clave

- **MAYOR FUERZA DE SELLADO**
- **AHORRO DE COSTOS**
- **DURABILIDAD PERDURABLE**
- **SELLADO CONSISTENTE**
- **ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO SIN PREOCUPACIONES**
- **CONSERVACIÓN DE ENERGÍA**
- **BAJO MANTENIMIENTO**
- **SELLOS TANTO PP COMO PET**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tasa de producción
Hasta 30 paquetes por minuto

Tamaño de Arco
1250mm x 600mm (49" x 23.5")
1650mm x 600mm (65" x 23.5")
2200mm x 600mm (86.5" x 23.5")
2600mm x 600mm (102" x 23.5")
2800mm x 600mm (110" x 23.5")
(Otros tamaños disponibles sobre pedido)

Especificacion Eléctrica
110-220v 60 Hz, 0.5 KVA

Mesa
Mesa con rodillos de gravedad

Altura de la mesa
Estándar: 30,5" - 39,38"
Se requieren elevadores: 38,5" - 55,13"
Estabilizadores estabilizadores: 25,75" - 33,63"

Sellado
El sellador SoniXs® utiliza flejes de PP de 5 a 12 mm y flejes de PET seleccionadas. El sellador térmico opcional ejecuta fleje de PP de 5 a 12 mm.

Tensión del Fleje
Infinitamente ajustable de 10 a 60 libras.

Sello de Fleje
Sello ultrasónico SoniXs® con motor de accionamiento directo sin escobillas de CC

Ubicación del sello
Sello central inferior

Peso de envío de la máquina
Aprox. 1350 libras.

Ruedas
Dos ruedas giratorias con bloqueo, Dos ruedas fijas

OPCIONES


+ Foto sensor (para inicio automático del ciclo)
+ Torre de luz
+ Prensa neumática doble
+ Indicador de ciclo completo
+ Intercambio de señales
+ Pedal del interruptor de pie
+ Sellador térmico (para reemplazar el sellador SoniXs®)


ESCANEAR AQUÍ

¿Quieres ver la ROMC-6 SoniXs® en acción? Utilice el código QR para obtener más información.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

	TAMAÑO DEL ARCO DE LA MÁQUINA							
	1250 x 600		1650 x 600		2200 x 600		2600 x 600	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
A	23.2	590	23.2	590	23.2	590	23.2	590
B	49.2	1250	65	1650	86.6	2200	102.4	2600
C	24.6	625	32.5	825	43.3	1100	51.2	1300
D	62	1575	77.8	1975	99.4	2525	115.2	2925
E	86.2	2190	102	2590	123.6	3140	139.4	3540

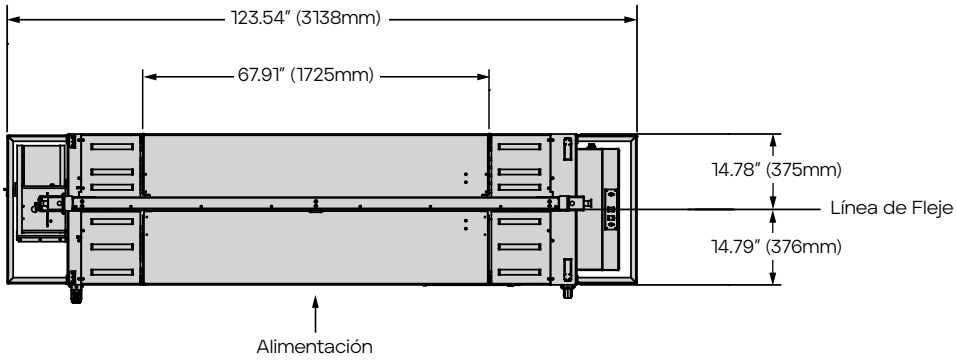

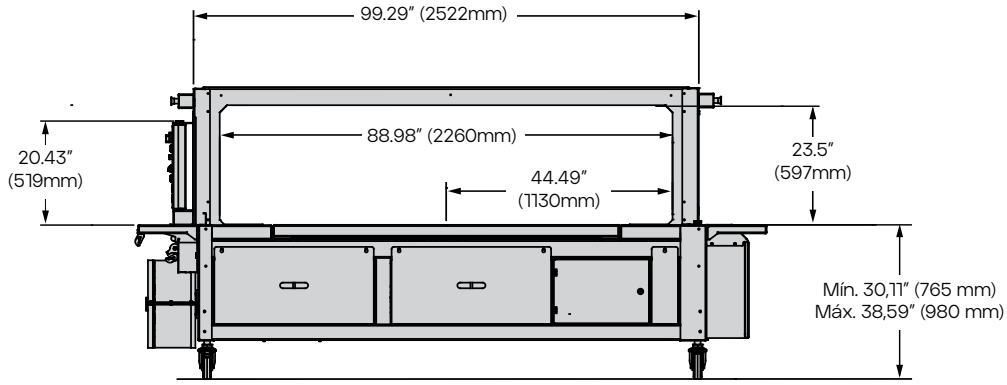

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA
UNA CONSULTA GRATIS HOY
www.eammosca.com/es/ | info@eammosca.com

México

EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza, N.L. C.P. 66440
Teléfono: +52 81.8333.7080
Fax: 81.8333.8541

Estados Unidos, América Latina y el Caribe

EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive, Hazle Township, PA 18202
Teléfono: +1 800.456.3420 / +1 570.459.3426
Fax: 570.455.2442

©2023 EAM-Mosca Corporation. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 9/23